



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 19

Присадка для дизельных топлив

«ЭКОЦЕТАН»

ТУ 0257-103-07510508-2012



Номер партии _____

Масса нетто партии _____ т

Дата изготовления _____

Продукт упакован автоцистерна номер _____

Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ТУ 0257-103-07510508-2012

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ:

Наименование показателя	Норма по ТУ 0257-103-07510508-2012 с изм. 1, 2, 3	Результаты испытаний
1 Цвет, единиц ЦНТ, не более или ед. КНС, не более	2 10	Менее 0,5 -
2 Температура вспышки в закрытом тигле, °С, не ниже	62	78
3 Плотность при 15 ⁰ С, кг/м ³ , не более	980	968
4 Кинематическая вязкость при 20 ⁰ С, сСт, не менее	1,2	1,7
5 Массовая доля механических примесей, %	Отсутствие	Отсутствие
6 Массовая доля воды, %	Отсутствие	Отсутствие
7 Кислотное число, мгКОН/г, не более	0,3	0,17
8 Массовая доля 2-этилгексилнитрата, %, не менее	99,0	99,8


Присадка для дизельных топлив «ЭКОЦЕТАН» предназначена для повышения цетанового числа, введенная в дизельное топливо, облегчает запуск двигателя, особенно в холодное время года, снижает жесткость его работы, улучшает экологические характеристики выхлопа.

Гарантийный срок хранения присадки для дизельных топлив «ЭКОЦЕТАН» один год с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения в соответствии с ТУ 0257-103-07510508-2012 с изменением № 1, 2, 3.

Заключение отдела технического контроля:

Присадка для дизельных топлив «ЭКОЦЕТАН» партия № 19 соответствует требованиям ТУ 0257-103-07510508-2012 с изменением № 1, 2, 3.

Начальник ОТК

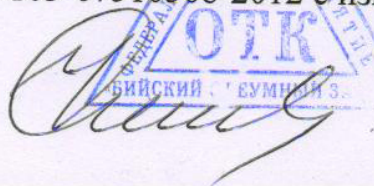

Е.В. Касторская